



热泵及锅炉 混合热力单元 HYBRICAL®

CALEFFI
Hydronic Solutions



专利申请中

功能及特征

- 实现锅炉与热泵之间的自动切换，电子调节器根据室外温度及末端需求控制电动三通切换阀
- 体积小，安装简便，可挂墙或嵌入箱体安装，占用空间少
- 可适合于各类供暖/制冷系统
- 可选用不同厂家的锅炉和热泵，不受单一品牌的限制
- 适合双能源型新系统和旧系统的改造
- 热力单元水路、电路清晰明了，易于连接和维护

产品范围 - HYBRICAL® 混合热力单元

热泵及锅炉混合热力单元



编号	部件
106 160	电子调节器
	电机
	室外温感
	分流阀
	连接组件
	保温壳

专利申请中

热泵切换组件




编号	部件
106 060	电机
	分流阀
	连接组件
	保温壳

专利申请中

性能

适用介质	水、乙二醇溶液
乙二醇最大比例	50%
耐压	10 bar
温度范围	-10 ~ 110°C
电源	230 V (ac)
口径	1" M

运用图示

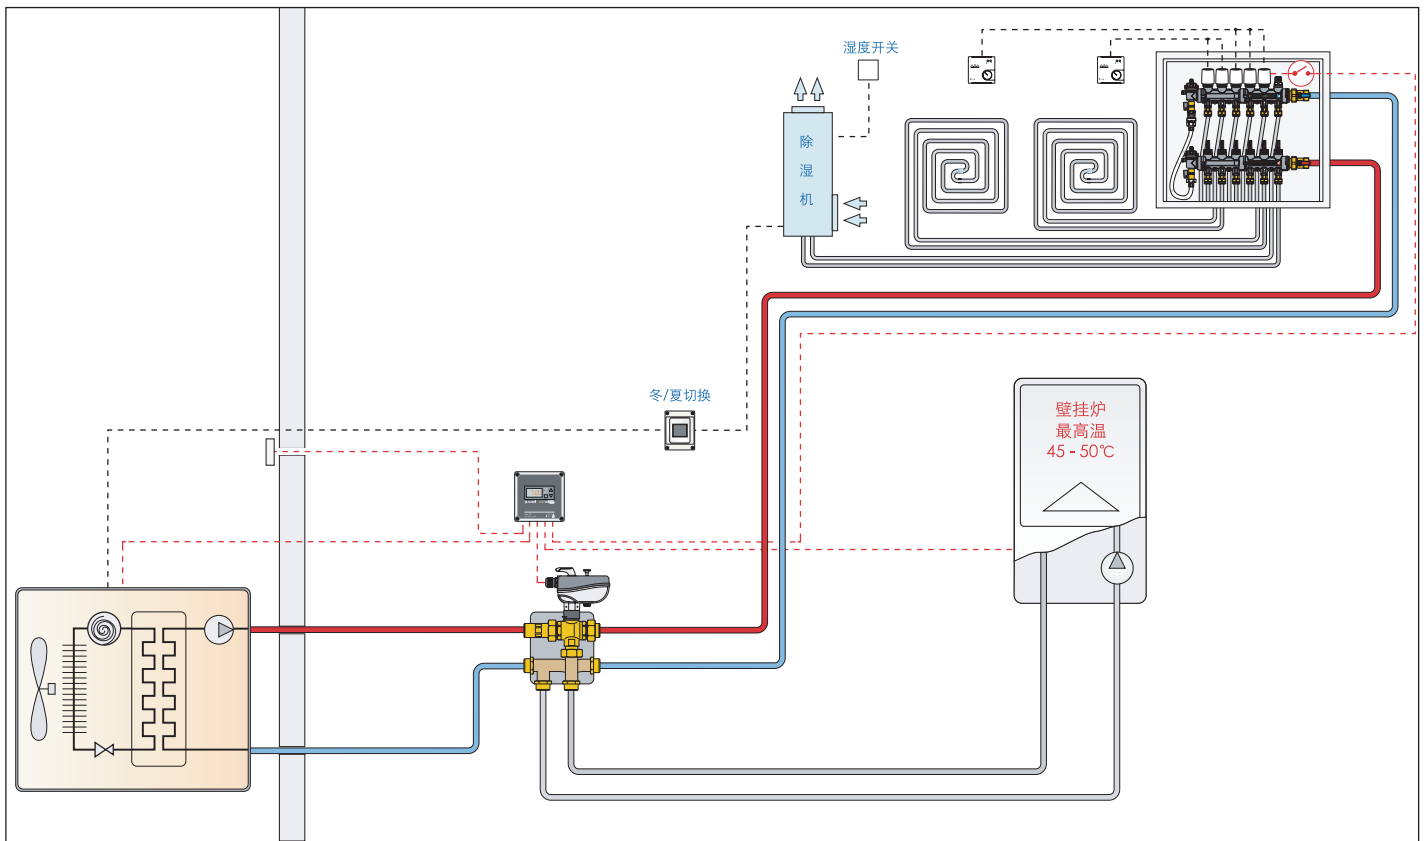

参考样本: 03175



CALEFFI
Hydronic Solutions

0350716CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址: 北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话: (010) 5637 0265

全国统一服务热线: 400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2016 Caleffi