



散热器电子温控系统 WiCal®

CALEFFI
Hydronic Solutions



供暖

现代采暖系统工程元件



功能及特征

自力式电子调节

- 自力式计时恒温器独立控制每个散热器所在区域的温度。
- 触键控制方式，编程显示屏直接设定舒适和节能温度。
- 可简易安装在手/自动互换及自动温控阀阀体上。
- 内置感温元件。

无线射频调节

- 由中控器和无线射频恒温器及房间温感组成的无线温控系统能控制不同的室内温度。
- 中控器可控制多达8个温度区，32个散热器。
- 由恒温器内部感温元件或无线射频室内温感来测量温度。
- 无线连接，安装迅速简便。

产品范围 – 210型

自力式电子调节



自力式编程恒温器，带显示屏。
适用于手/自动互换性及自动温
控阀

编号

210500

无线射频调节



无线射频恒温器
适用于手/自动互换性及
自动温控阀

编号

210510




无线射频多区域温度调节器

210100



无线射频室内温感

210001

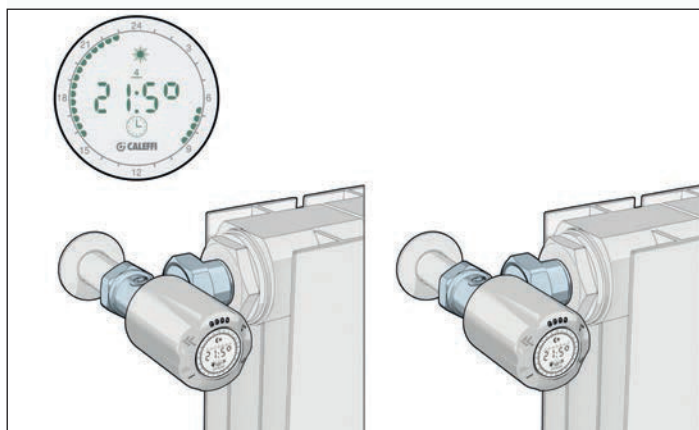

控制方式

自动

手动

假期



温度编程级别

舒适

节能



防冻功能

防冻功能始终开启，预设5°C。

开窗感应

如果开窗后温度明显地降低，恒温器将完全关闭通过散热器
的水流30分钟。

EnOcean高技术低能耗无线射频系统



控制方式

自动：根据编程控温。
节能：保持自动模式的编程，
自动降低3度。
假期：预设关闭时间段。

编程

单区域：可调节每个区域的温度
级别和开关时间。
计时编程：可设定每日/周的时间
段和温度值。

防冻功能


防冻功能始终开启。

开窗感应

打开窗户的时候，电子调节器收到传感器的信号，可有效
地控制室内的温控阀。

热源开关

根据预设编程，调节器内置的继电器可相应开启/关闭热源。

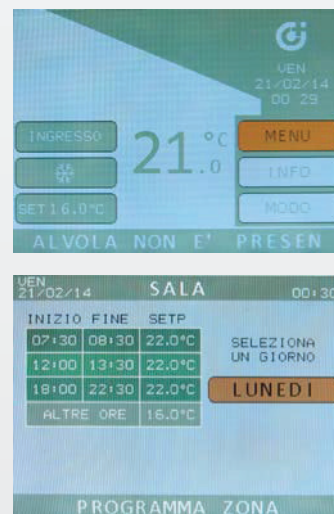

CALEFFI
Hydronic Solutions

0351814CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处

地址：北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话：(010) 5637 0265

全国统一服务热线：400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2016 Caleffi