



预组装式 工程塑料分集水器

CALEFFI
Hydronic Solutions



功能特征

- 工程塑料分集水器适合于所有的地板/顶棚/墙面采暖和制冷系统。
- 末端组件含双向排气式自动排气阀及注/泄水阀，自动排气阀芯易拆卸清洁。
- 特殊的工程塑料，韧性强，耐腐蚀，抗变形，抗老化，不受温度变化的影响。
- 主管之间以及主管与附件之间均采用‘O’型圈密封式速接，安装迅捷简便、水力密封性能好。
- 供水支管流量计式调节阀，回水支管温控阀，可安装热电执行器实现自动控温。
- 供回水主管配备液晶温度条，显示供回水实际温度。







预组装式工程塑料分集水器



编号	口径	支路数	支路口径
6716C1	1" F	x 3	3/4" M
6716D1	1" F	x 4	3/4" M
6716E1	1" F	x 5	3/4" M
6716F1	1" F	x 6	3/4" M
6716G1	1" F	x 7	3/4" M
6716H1	1" F	x 8	3/4" M
6716I1	1" F	x 9	3/4" M
6716L1	1" F	x 10	3/4" M
6716M1	1" F	x 11	3/4" M
6716N1	1" F	x 12	3/4" M
6716O1	1" F	x 13	3/4" M
6716P1	1" F	x 14	3/4" M

性能			
适用介质	水、乙二醇溶液	工作温度范围	5~60°C
乙二醇最大比例	30%	流量计刻度	1~4 l/min
最大工作压力	4 bar	精确度	10%
最大冷水试压	6 bar	主管间距	255 mm
最高排气压力	6 bar	支管间距	50 mm

构造特征

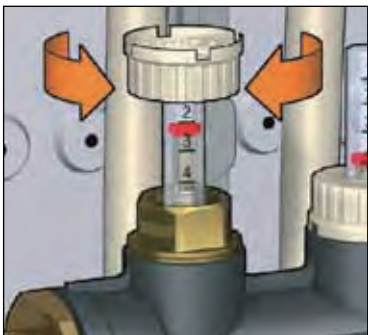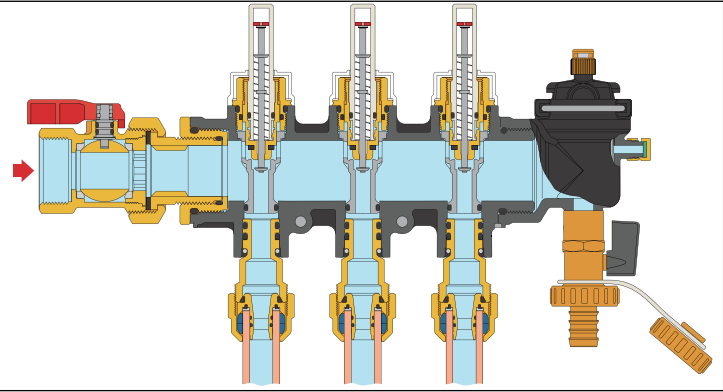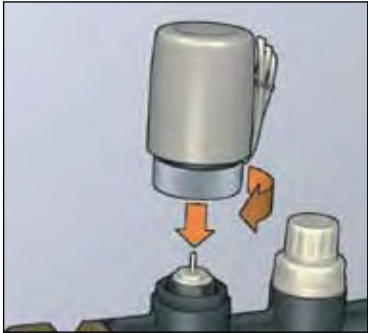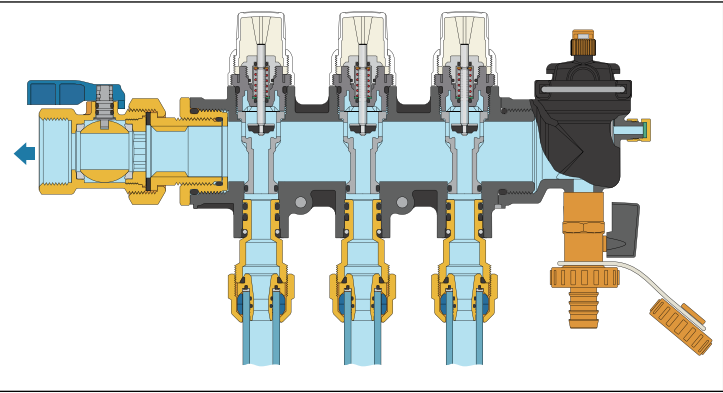

CALEFFI
Hydronic Solutions

0351216CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。