


静态流量平衡阀

CALEFFI
Hydronic Solutions



供暖


热力中心：整个系统的核心

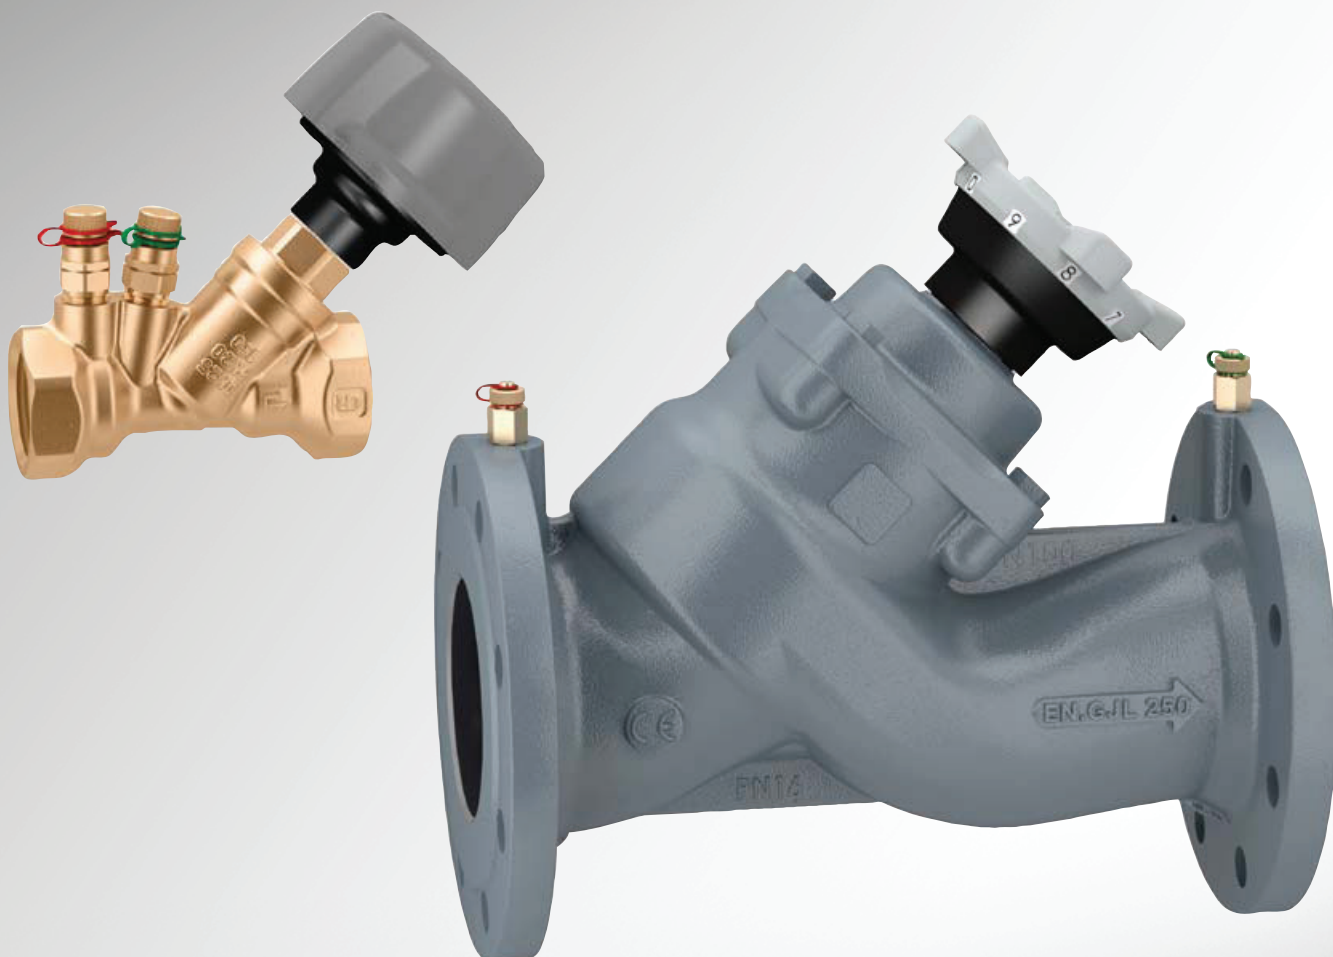

功能及特征

- 正确地平衡系统流量至关重要，它能保证系统按设计工况运行，提供最大舒适度和最低的能耗。
- 供暖/制冷系统均适用。
- 螺纹连接式平衡阀活塞为不锈钢，调节阀杆不与循环介质接触。法兰连接式活塞为PPS工程塑料。
- 螺纹连接式平衡阀为文式流量计型，可配备预制热压保温壳。
- 调节手柄带刻度显示，操作方便，手柄材质为强化工程塑料，耐用性强。带记忆和锁定功能。
- 附带电子调试仪，调节流量精确。

产品范围 – 130型

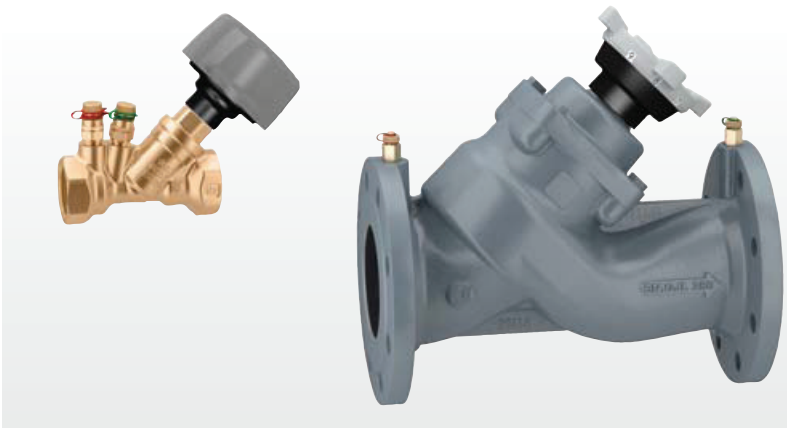



编 号	口 径
130400	1/2"
130500	3/4"
130600	1"
130700	1 1/4"
130800	1 1/2"
130900	2"

编 号	口 径
130060	DN 65
130080	DN 80
130100	DN 100
130120	DN 125
130150	DN 150
130200	DN 200
130250	DN 250
130300	DN 300

性 能	
耐压	16 bar
螺纹连接型耐温	-20 ~ 120°C
法兰连接型耐温	-10 ~ 140°C
乙二醇最大比例	50%

材 质		
	螺纹连接式	法兰连接式
阀 体	防脱锌铜合金 CR	灰色铸铁
活 塞	不锈钢	PPS 工程塑料

运用图示

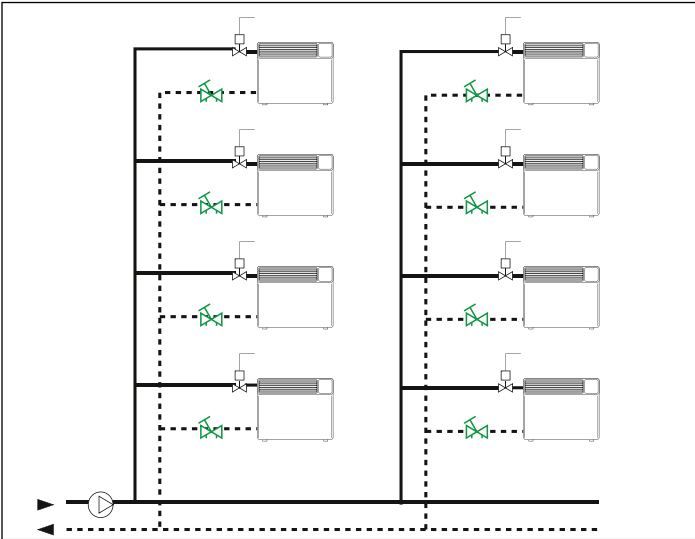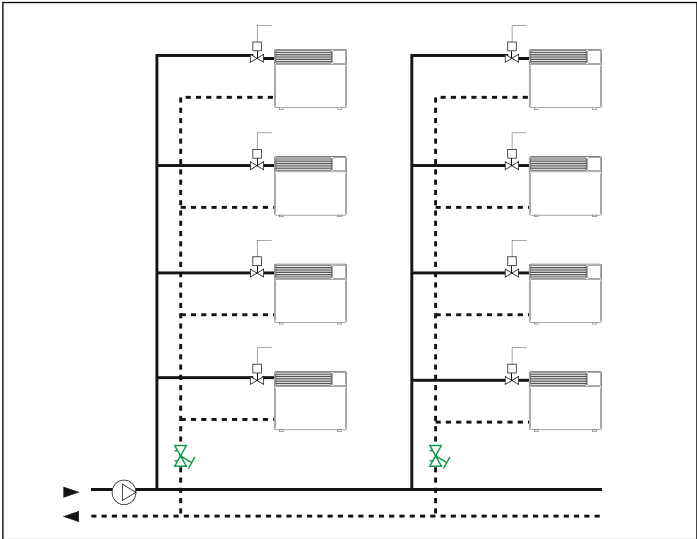

流量及压差电子检测仪表



编 号	
130006	带远程控制单元
130005	无远程控制单元，带Android®系统

静态流量平衡阀保温壳



技术特征	
材 质	PE - X 密封发泡
密 度	内部: 30 kg/m³ 外部: 80 kg/m³
防火级别 (DIN 4102)	B2级

参考样本: 130型 - 01327 样本



CALEFFI
Hydronic Solutions

0351316CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。