



SEP4 多功能水力分压器

5495 型

www.caleffi.cn



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

- 集多种功能元件于一体，能满足各种供暖/制冷系统。
- 除污: 内部的分离网其特殊设计能有效分离系统中的颗粒杂质。
- 微泡排气: 分压舱内增大的水流通通道降低了流速，分离网造成的湍流利于气泡的分离排出。
- 水力分压: 使一二次系统相对独立运行，互不干扰。
- 收集铁锈类颗粒: 专利的磁条技术能有效收集系统中的铁锈类颗粒，避免其损坏锅炉及水泵等设备。
- 带预制热压保温壳，防止热量损失，避免热空气冷凝。



CALEFFI
Hydronic Solutions

产品范围




编号	口径	建议最大流量 m³/h
549506	1"	2.5 m³/h
549507	1 1/4"	4.0 m³/h
549508	1 1/2"	6 m³/h
549509	2"	8.5 m³/h


技术特征

耐压	10 bar
耐高温	0~100°C
适用介质	水、乙二醇溶液
乙二醇最大比例	50%
保温壳材质	密封发泡 PE-X
保温壳厚度	20 mm

运行原理

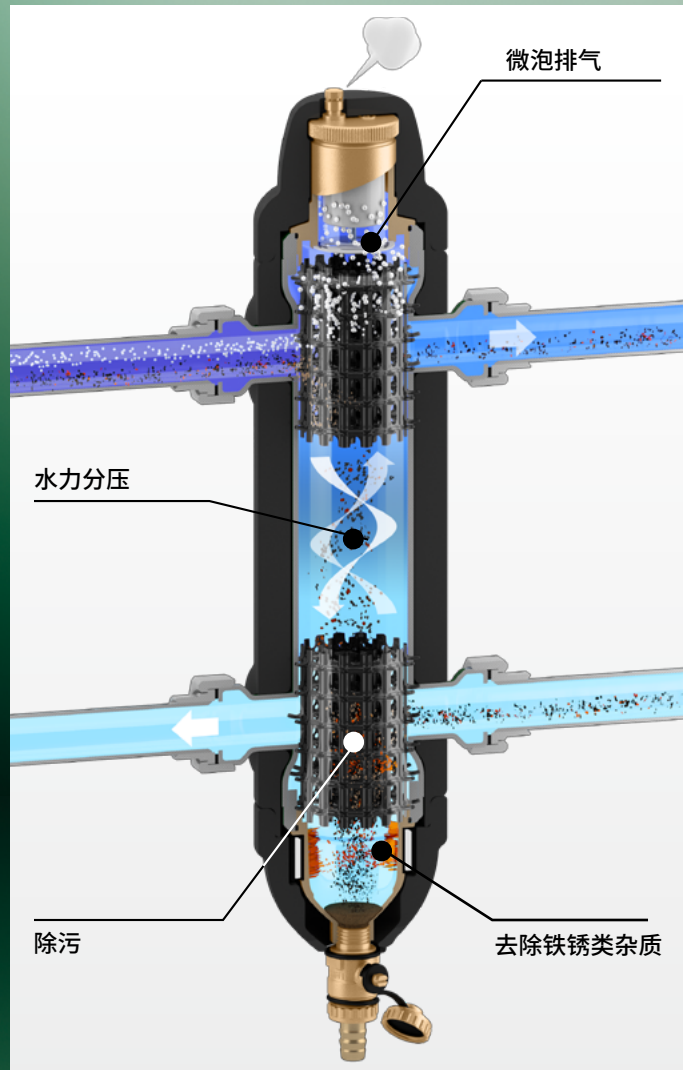

运用图示

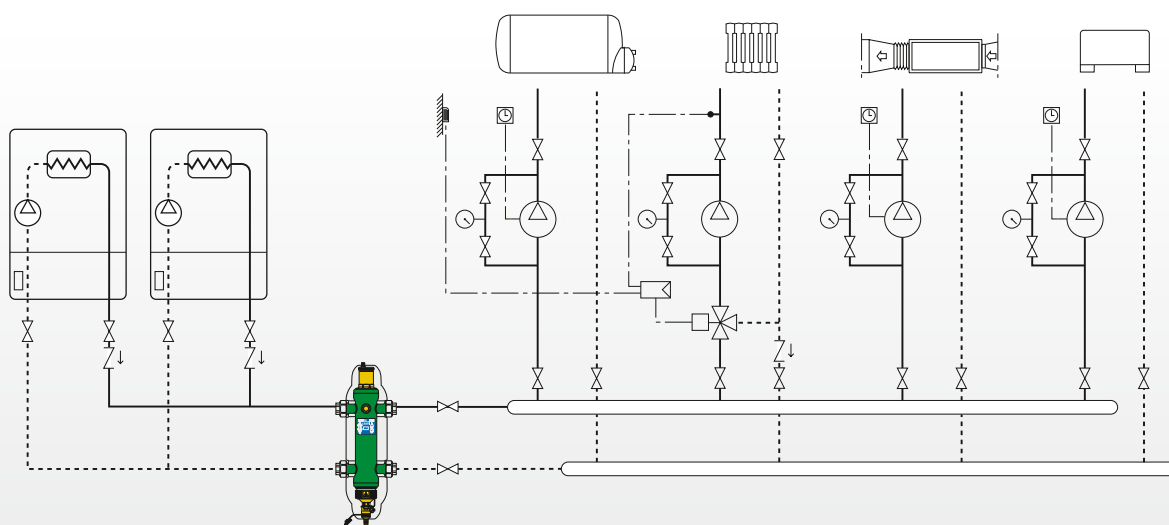

参考样本

5495 型 - 样本 01249

我们保留对产品样本内产品及数据随时更改的权利，恕不另行通知。请登录www.caleffi.cn了解最新技术信息。

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址：北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话：(010) 5637 0265

全国统一服务热线：400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2020 Caleffi

CALEFFI
Hydronic Solutions

0351520CN