



太阳能循环组件 DELTA SOL[®] C+ 调节器

CALEFFI
Hydronic Solutions



新能源

取之于自然用之于保护自然



功能特征

- 用于太阳能一次换热系统,调节水箱温度。配备太阳能专用循环泵。
- 一次循环系统微泡排气装置。内置止回阀芯的系统截止球阀。
- 控制一次系统温度、流量及压力：泄水方向可调式安全阀，可视流量精准调节。
- 可配套DeltaSol C+太阳能调节器，具备9种系统调节及控制模式。
- 供回水连接式和回水连接式流量计范围 1-13 l/min和 8-30 l/min。
- 供回水温度、系统压力显示。预制热压保温壳，良好的隔热保温作用。

278型 回水连接式太阳能循环组件



无数字调节器DELTA SOL® C+

编号	循环泵	流量计
278050	UPS 15-65	1~13 l/min
278052	UPS 15-80	8~30 l/min

有数字调节器DELTA SOL® C+

编号	循环泵	流量计
278750	UPS 15-65	1~13 l/min
278752	UPS 15-80	8~30 l/min

278型 数字调节器DELTA SOL® C+



编号	接入信号	输出信号
278001	4个Pt1000温感	2个半导体继电器

279型 供回水连接式太阳能循环组件




有数字调节器DELTA SOL® C+

编号	循环泵	流量计
279050	UPS 15-65	1~13 l/min
279052	UPS 15-80	8~30 l/min

性能


适用介质	水、乙二醇溶液
乙二醇最大比例	50%
耐压	10 bar
安全阀耐温	-30 ~ 160°C
安全阀设定压力	6 bar
流量计耐温	-10 ~ 110°C
电源	230 V (ac)
接口口径	3/4" F
间距	100 mm

元件名称

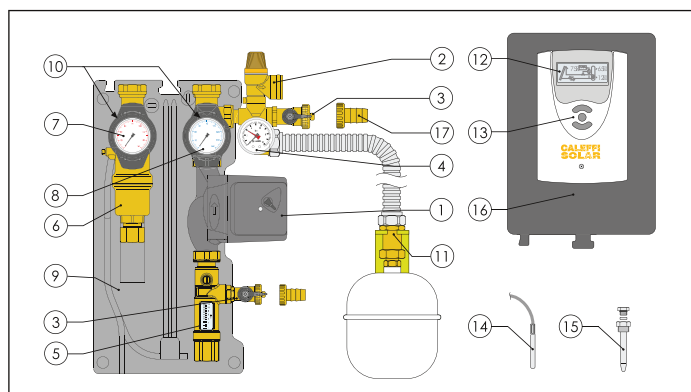

- 1) Grundfos太阳能循环泵Solar 15-65
- 2) 253型太阳能安全阀, 泄水方向可调节
- 3) 注水/泄水阀, 阀盖带开关手柄
- 4) 带压力表的连接组件
- 5) 流量计
- 6) 带手动排气阀的微泡排气装置
- 7) 供水温度表
- 8) 回水温度表
- 9) 预制热压保温壳
- 10) 内置止回阀芯截止阀
- 11) 膨胀罐连接组件 (选装型)
- 12) 背光9位数字显示盘*
- 13) 功能键*
- 14) 温度传感器*
- 15) 不锈钢套管257004型 (选装)
- 16) 278011型调节器隔热护套
- 17) 泄水管接口

运用图示

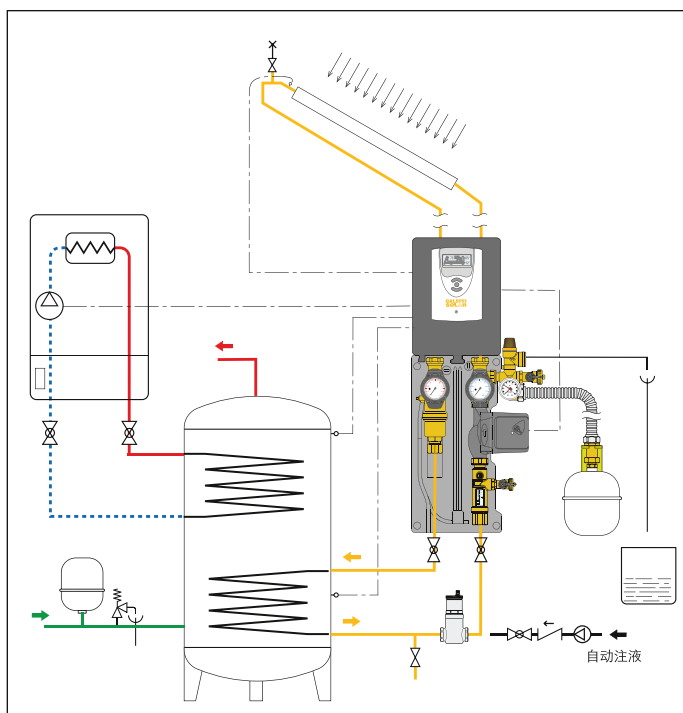

CALEFFI
Hydronic Solutions

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力, 恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处

地址: 北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话: (010) 5637 0265

全国统一服务热线: 400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2016 Caleffi