



# 通用型热力站 PLURIMOD®CLIMA

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



## 功能及特征

- 体积紧凑（箱体480 x 480 x 130），功能主体预组装于一体。
- 通用性，可使用两通/三通阀灵活控制。
- 预制热压保温壳，尤其适合于制冷系统，避免支架热桥作用。
- 多功能组件，供暖、制冷、冷水、热水的调节、平衡及热计量。
- 7554型CONTECA热计量，符合MID法规。
- 安装、运行及调试简便。

## 产品范围 - PLURIMOD®CLIMA 通用型热力站




编号	热力站	编号	生活热水功能
7001 15	230 V (ac)电机	7000 50	生活热水直读表 3/4"
7001 16	24 V (ac)电机	7000 51	生活热水脉冲表 3/4"
编号	箱体	7000 52	生活冷水直读表 3/4"
7001 05	PLURIMOD® 预置接口箱体	7000 53	生活冷水脉冲表 3/4"

### 性能

最大工作压力	10 bar
温度调节范围	3 ~ 90°C
适用介质	水、乙二醇溶液
乙二醇最大比例	30%
建议最大流量	1400 l/h
口径	3/4" M
热计量表电源	24 V (ac) 50 Hz - 1 W

### 运用图示

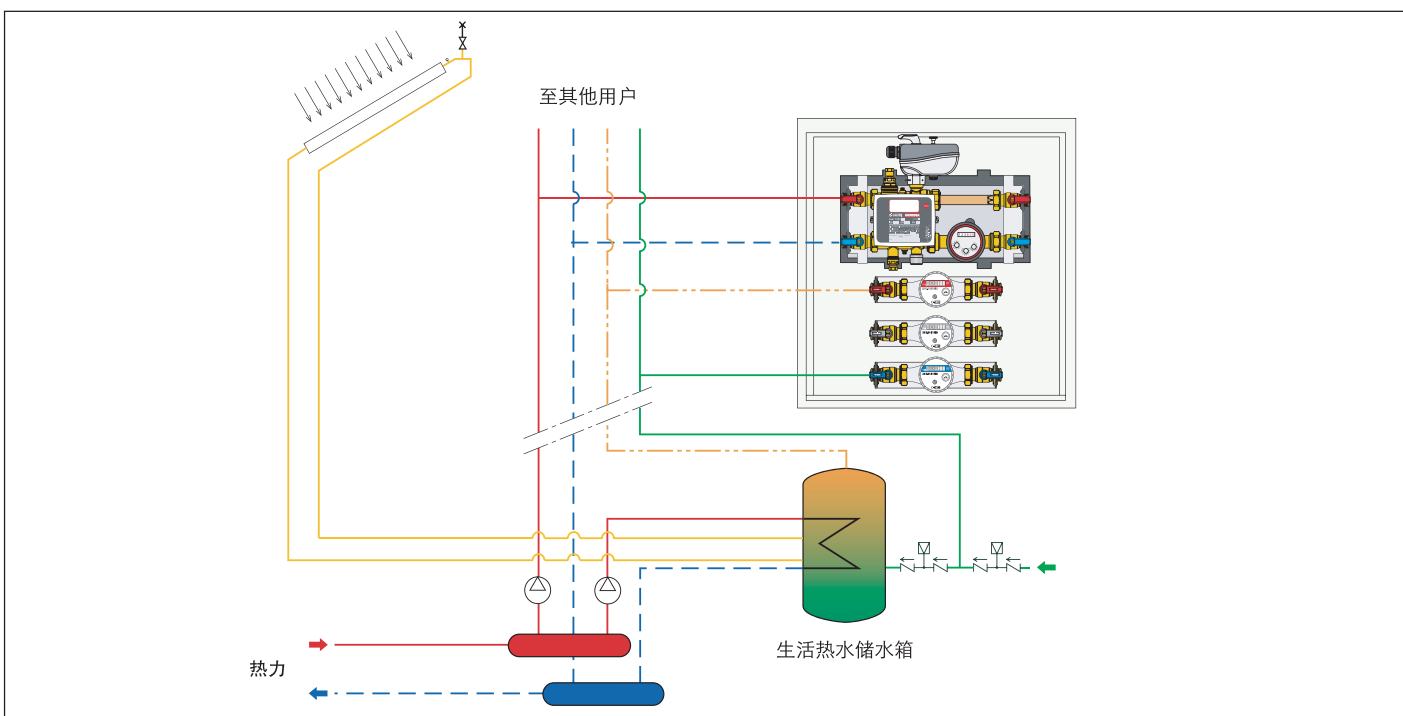

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0354116CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址：北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话：(010) 5637 0265

全国统一服务热线：400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2016 Caleffi