



紧凑型热力站 生活热水即热式

CALEFFI
Hydronic Solutions




热计量

准确的计量方能正确地管理



壁挂式-SATK 20

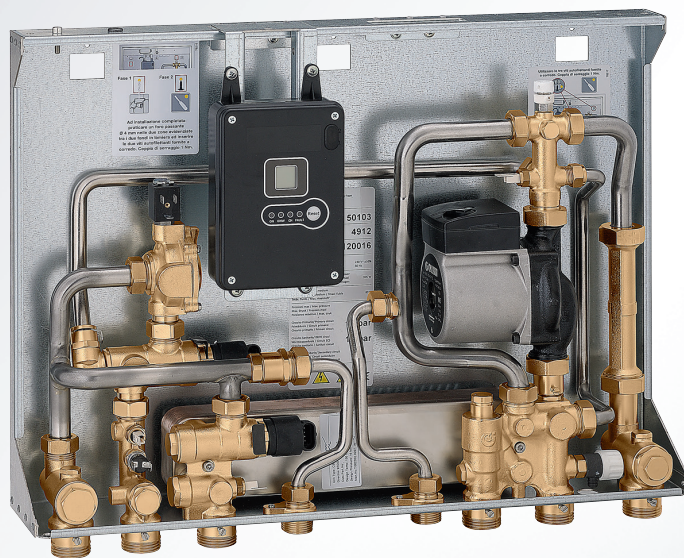

嵌墙式-SATK 50

功能及特征

- 适合与冷凝式热源系统配合，动态控制热负荷。
- 高/中/低温三种供暖方式。
- 体积紧凑，壁挂式及嵌墙式安装。
- 带板换预热功能的即热式生活热水。
- 安装、使用及维护简便。
- 预留热计量表位置。

产品范围 - SATK20 SATK50





壁挂式		嵌墙式	
型号	供暖温度	型号	供暖温度
SATK20 103HE*	25 ~ 45°C	SATK50 103HE*	25 ~ 45°C
SATK20 203HE*	50 ~ 75°C	SATK50 203HE*	50 ~ 75°C
SATK20 303	ON/OFF max 85°C	SATK50 303	ON/OFF max 85°C
型号	箱体尺寸	型号	品名
SATK20	450x550x265	7949 50	SATK50 热力站箱体
		7945 40	水路预留件1/2"
型号	箱体尺寸	型号	箱体尺寸
SATK50	600x700x120	SATK50	600x700x120

* 定点温度模拟调节

性能	
生活热水功率	40 kW
生活热水最大流量	18 l/min
耐压（生活热水系统）	10 bar
耐压（一次系统）	10 bar
一次系统最高温度	85°C
电源	230 V (ac) - 50 Hz - 75 W（带循环泵系列）
可选功能	板换预热
壁挂式外壳颜色	灰色 PPE

运用图示

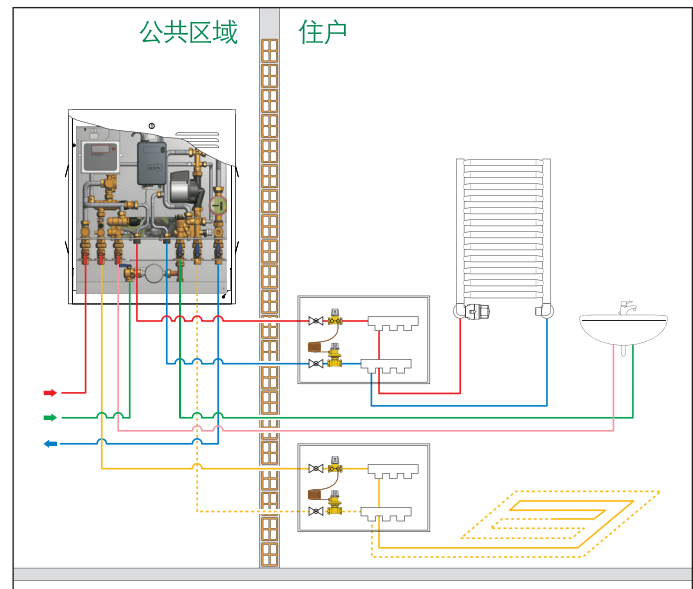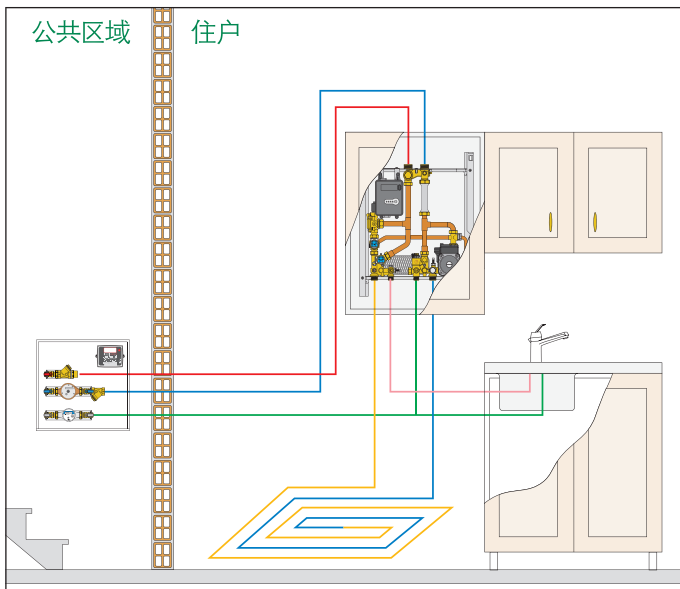

参考样本:

SATK20型 - 样本01209

SATK50型 - 样本01212



CALEFFI
Hydronic Solutions

0354414CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址：北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话：(010) 5637 0265

全国统一服务热线：400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2016 Caleffi