




一二次系统 隔离式热力站 生活热水即热式

CALEFFI
Hydronic Solutions




热计量

准确的计量方能正确地管理

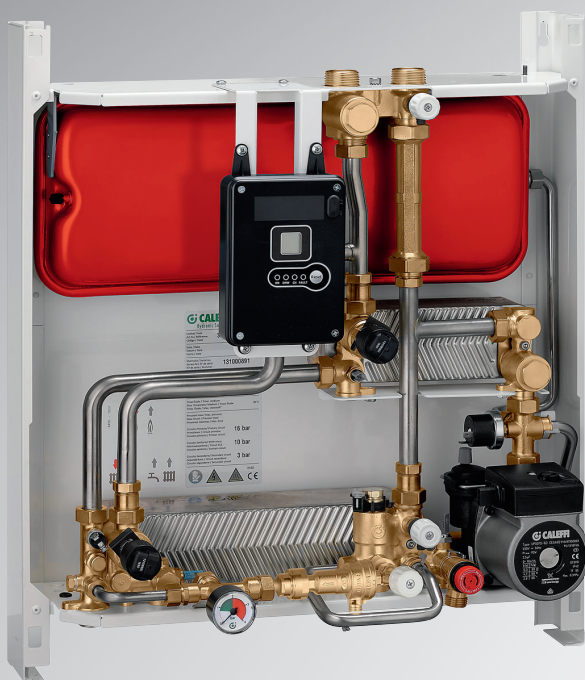

壁挂式-SATK 30

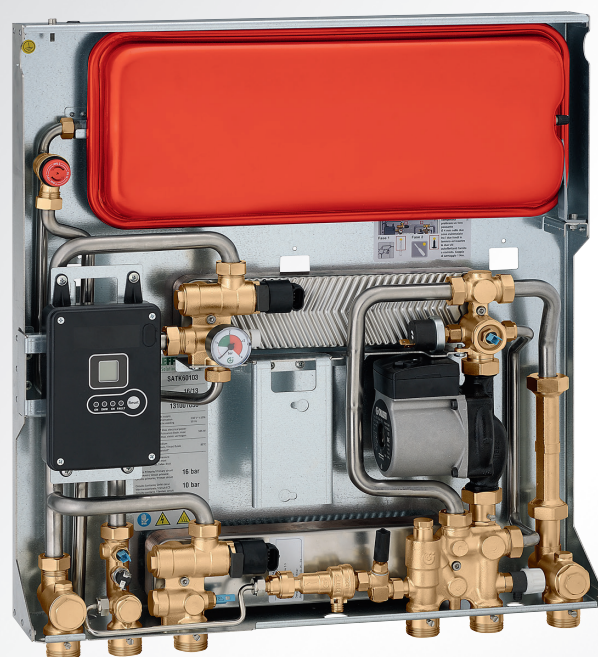

嵌墙式-SATK 60

功能及特征

- 适合于热电联产的集中供应系统及一次压力较高的系统。
- 高/中/低温三种供暖方式。
- 体积紧凑，壁挂式及嵌墙式安装。
- 带板换预热功能的即热式生活热水。
- 安装、使用及维护简便。
- 预留热计量表位置。

产品范围 - SATK30 SATK60





壁挂式	
型 号	供暖方式
SATK30 103HE*	25 ~ 45°C (低温方式)
SATK30 105HE*	50 ~ 75°C (中/高温方式)
型 号	尺 寸
SATK30	550 x 630 x 265

嵌墙式	
型 号	供暖温度
SATK60 103HE*	25 ~ 45°C (低温方式)
	50 ~ 75°C (中/高温方式)
型 号	品 名
7949 60	SATK60热力站箱体
7945 40	水路预留件1/2"
型 号	尺 寸
SATK60	570 x 590 x 110

* 定点温度模拟调节

性 能	SATK30103HE / SATK60103HE	SATK30 105HE
生活热水功率	40 kW	65 kW
生活热水最大流量	18 l/min	27 l/min
耐压（生活热水系统）	10 bar	10 bar
耐压（一次系统）	16 bar	16 bar
耐压（供暖系统）	3 bar	3 bar
一次系统最高水温	85°C	85°C
电 源	230 V (ac) – 50 Hz - 75 W	230 V (ac) – 50 Hz - 75 W
可选功能	板换预热	板换预热
壁挂式外壳颜色	灰色 PPE	灰色 PPE

运用图示

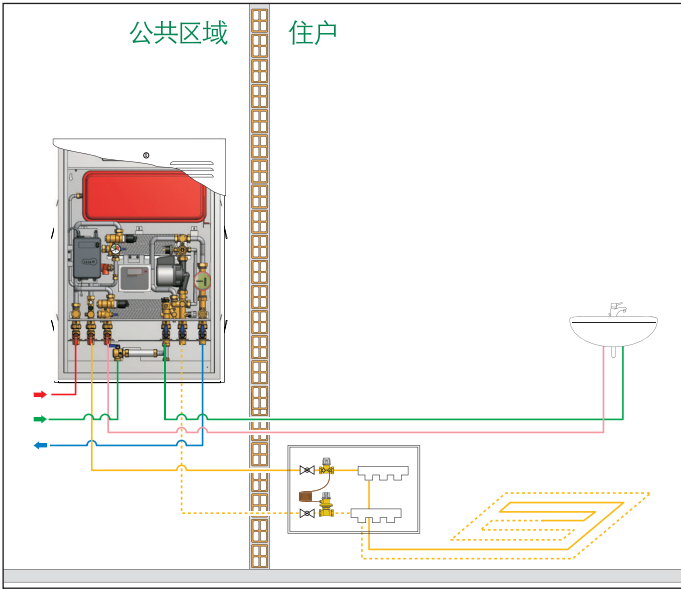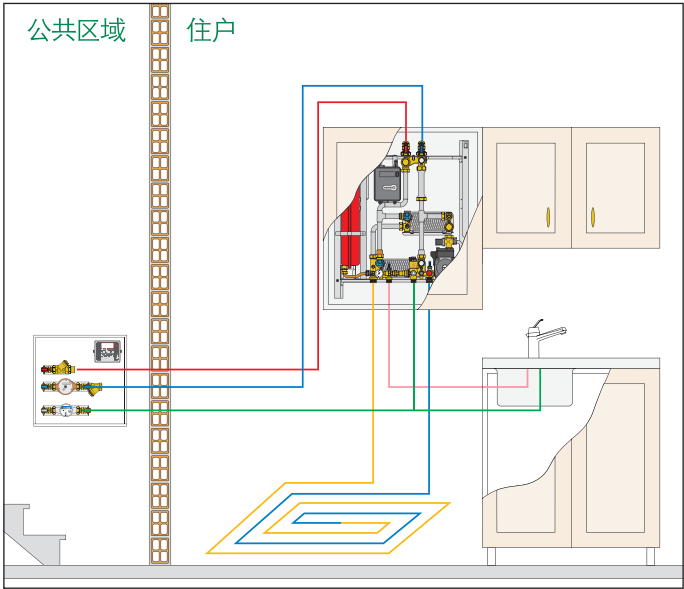

参考样本：

SATK30103HE型	- 样本01209
SATK30105HE型	- 样本01301
SATK60103HE型	- 样本01212



CALEFFI
Hydronic Solutions

0354516CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址：北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话：(010) 5637 0265

全国统一服务热线：400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2016 Caleffi