



悬挂式热力站 机械调节型生活 热水即热式

CALEFFI
Hydronic Solutions



热计量


准确的计量方能正确地管理

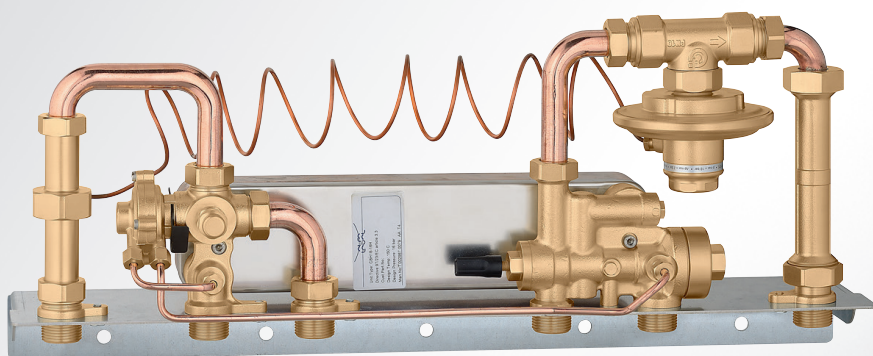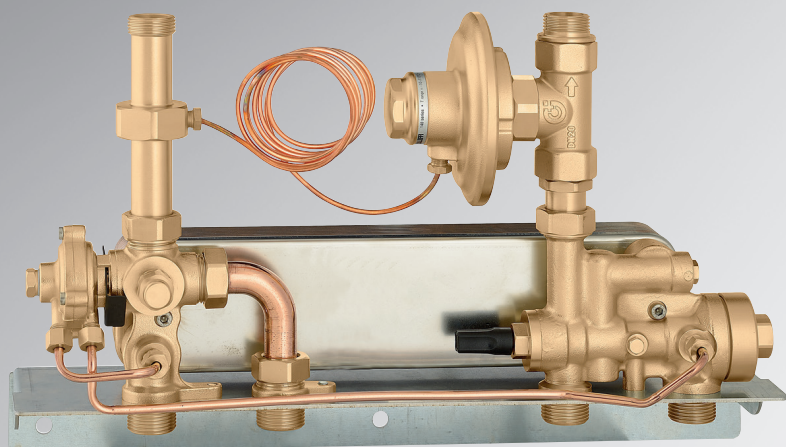


功能特征

- 适合与冷凝式热源及恒温阀系统并用。
- 生活热水优先于供暖模式。
- 出水温度可调。
- 安全简便。
- 根据热水用量自动模拟调节一次流量。
- 无需电源。

产品范围 - SATK15型

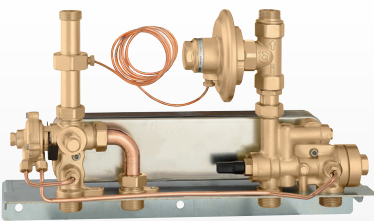

SATK15303 DPCV

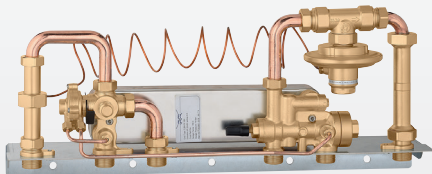


SATK15313 ABC

型 号	供暖方式
SATK15	ON/OFF
型 号	尺寸
SATK15 303 DPCV	420 x 250 x 130
SATK15 313 ABC	570 x 245 x 155

性能	
生活热水热量	40 kW
生活热水最大流量	18 l/min
一次系统耐压	10 bar
生活热水最低流量	1.8 l/min
生活热水系统Kv值	0.95 m³/h
二次系统耐压	10 bar
最高水温	85°C

运用图示

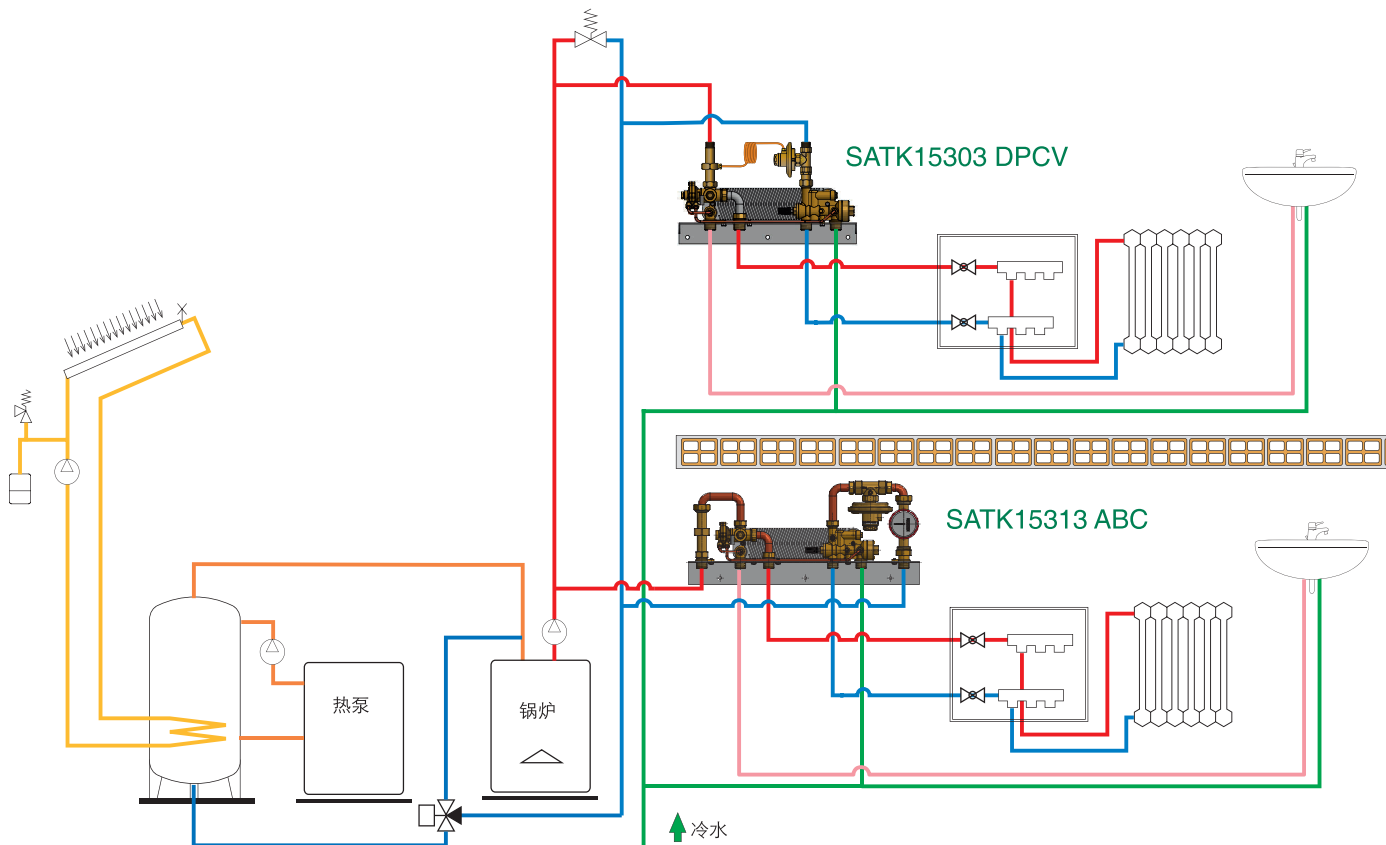

参考样本:

- SATK15303型 - 样本01214
- SATK15313型 - 样本01219



CALEFFI
Hydronic Solutions

0355216CN

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权力，恕不另行通知。