

# 阀芯一体式可视调节型减压阀




5350..H型

[www.caleffi.cn](http://www.caleffi.cn)



- 自来水管网压力通常偏高且压力不稳定，减压阀运用于家庭的自来水供水系统中，降低且稳定自来水压力。
- 内部元件及补偿阀座压损低。
- 经EN 1567法规认证，工作水温可达80°C。
- 一体式阀芯允许定期清洁及维护。
- 预调节功能使阀门可在安装前设定所需出水压力。
- 阀杆的活动元件采用了粘性率低的塑料，最有效地减少水垢的形成。



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## 产品范围



经 EN 1567 法规认证



带压力表 0-10 bar

编号	口径
535041H	1/2"
535051H	3/4"
535061H	1"
535071H	1 1/4"
535081H	1 1/2"
535091H	2"

带压力表接口

编号	口径
535040H	1/2"
535050H	3/4"
535060H	1"
535070H	1 1/4"
535080H	1 1/2"
535090H	2"



经 AS 1357.2 法规认证



带压力表 0-10 bar

编号	口径
535041H AUS	1/2"
535051H AUS	3/4"
535061H AUS	1"
535071H AUS	1 1/4"
535081H AUS	1 1/2"
535091H AUS	2"

带压力表接口

编号	口径
535040H AUS	1/2"
535050H AUS	3/4"
535060H AUS	1"
535070H AUS	1 1/4"
535080H AUS	1 1/2"
535090H AUS	2"




经 EN 1567 法规认证




编号	口径
535015H	Ø 15
535022H	Ø 22
535028H	Ø 28

## 应用图示

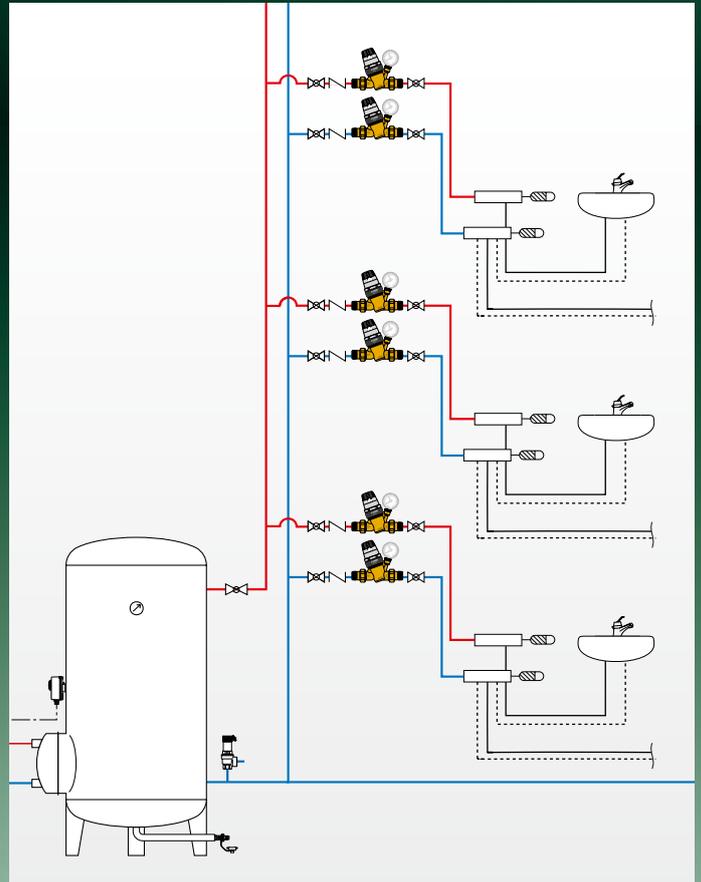

## 技术特征

阀体材质	“低铅” 防脱锌铜合金
出水可调压力范围	1-6 bar
进水耐压	25 bar (静压, 符合欧盟EN 1567法规) 16 bar (动压, 符合欧盟EN 1567法规)
工厂预调压力	3 bar
最高工作水温	80°C
适用介质	水

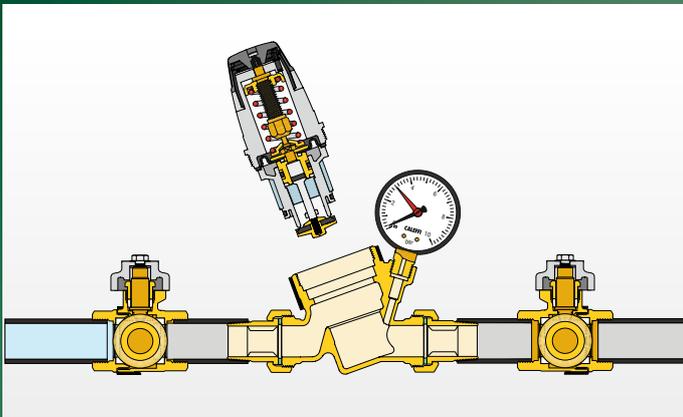

家用水力系统选型

智能手机实现生活冷热水系统的选型

可在www.caleffi.com 下载 iOS或Android®版APP

## 参考样本

5350..H 型

- 样本 01265

我们保留对产品样本内产品及数据随时更改的权利, 恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址: 北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话: (010) 5637 0265

全国统一服务热线: 400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2020 Caleffi

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

03578CN