




HVAC末端连接及调节组件

149型

www.caleffi.cn

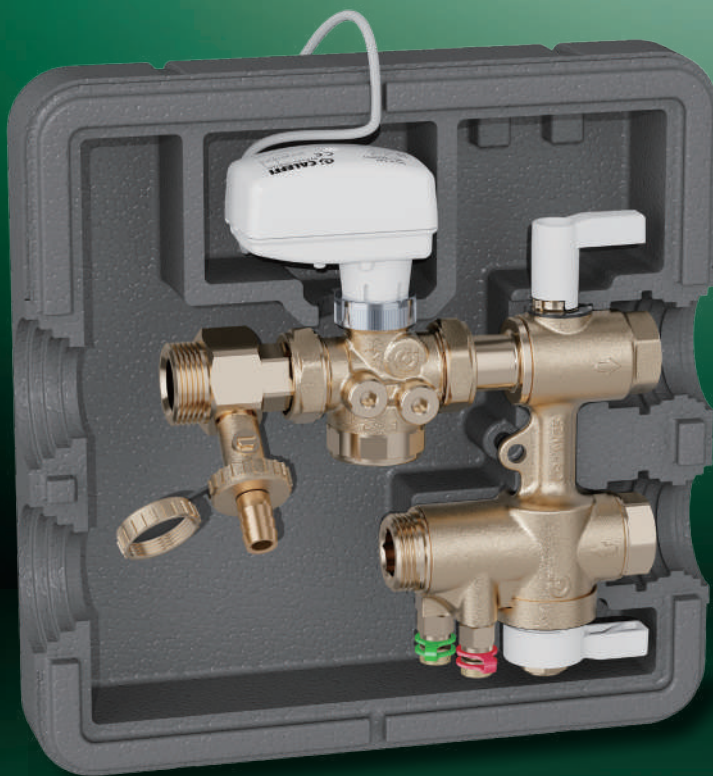


- 集平衡、调节、保护和调试于一体。
- 预组装阀组将滴漏风险降至最低。
- 阀组可通用安装，其设计适合于供暖和制冷系统。
- 防冷凝、防火保温外壳。
- PN 25。
- 流量调节精度 $\pm 5\%$ 。
- 配有文氏流量计，操作简单、测量准确。
- 100 % 行程模拟调节。
- 可吊顶或挂墙安装。



CALEFFI
Hydronic Solutions

元件名称与产品范围

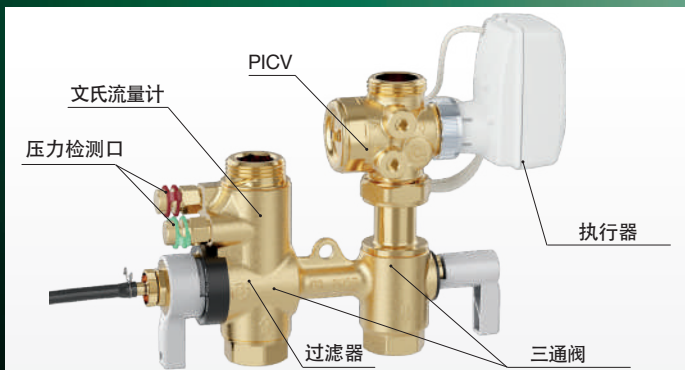

带文氏流量计

编号	流量范围 (m³/h)	一次系统口径	文氏流量计 (m³/h)
H10	0.02~0.10	1/2" - 3/4"	0.25
H20	0.08~0.20	1/2" - 3/4"	0.5
H40	0.20~0.40	1/2" - 3/4"	1.1
H80	0.40~0.80	1/2" - 3/4"	2.35
1H2	0.80~1.20	3/4"	5
1H8	1.20~1.80	1"	5
3H0	1.80~ 3.00	1"	9.6
3H7	1.85~ 3.70	1"	9.6

可不带文氏流量计



安装



主要特征


配有不锈钢滤芯滤网，过滤网孔800 μm。

可选配带压力检测口的内置文氏流量计，便于流量调试。




	145013	656524	656502	656504
控制信号	—	常闭	常闭	
反馈	0~10 V	0~10 V	ON/OFF	
类型	比例式线性执行器	比例式热电执行器	热电执行器	
电源	24 V		230 V	24 V


运行

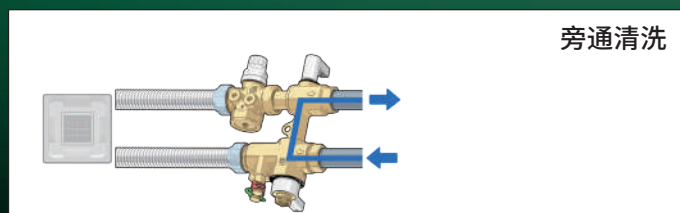


旁通清洗

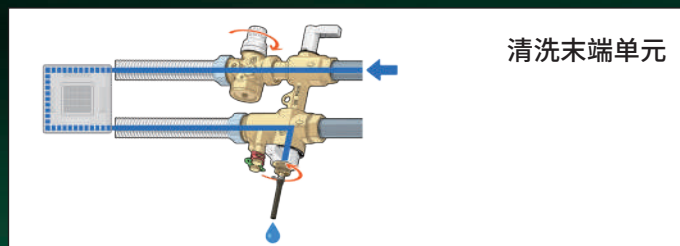


清洗末端单元

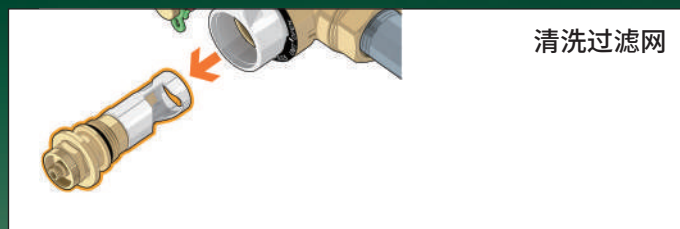

清洗过滤网

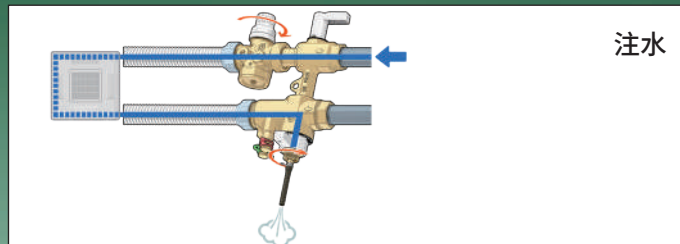

注水

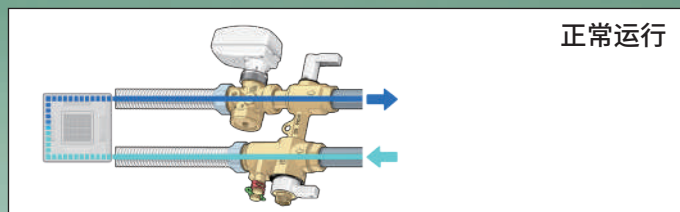

正常运行

参考文件

149型 - 样本 01336

我们保留对产品样本内产品及数据随时更改的权利，恕不另行通知。

CALEFFI
Hydronic Solutions

0360820CN