热泵高效脱气阀
CALEFFI HED®

5516型

www.caleffi.com

专利申请中

- 首次循环即能排除99%的气体。
- 自动排除系统中小至微泡的气体，低温制冷状态也一样。
- 可提供热压预制保温壳。
- 可适合于水平、垂直或倾斜管道安装。
- 排气口配备吸湿安全帽。

CALEFFI
Hydronic Solutions

产品范围

编号	口径
551602	Ø 22
551603	Ø 28
551606	1” F
551607	1 1/4” F
551617	1 1/4” M

技术特征

耐压	3 bar
最大排气压力	3 bar
工作水温	0–90 °C
乙二醇最大比例	30 %

功能

卡莱菲高效脱气阀能够在系统首次循环时即排出存在于系统水路中高达99%的空气。
完全脱气的水循环使系统能够在最佳条件下运行，而不会出现噪音、腐蚀、局部过热和机械损坏的问题。
卡莱菲高效脱气阀针对热泵系统设计，它既适用于铜管（编号551602和551603），也适用于钢管（编号551606-551607 551617）。
脱气阀可用于水平、垂直或倾斜管道安装。

保温

厚度为25 mm的PPE保温壳可确保脱气阀在供暖和制冷模式下实现完美的隔热，防止热量散失或阀体表面形成冷凝水。

运用图示

水平安装

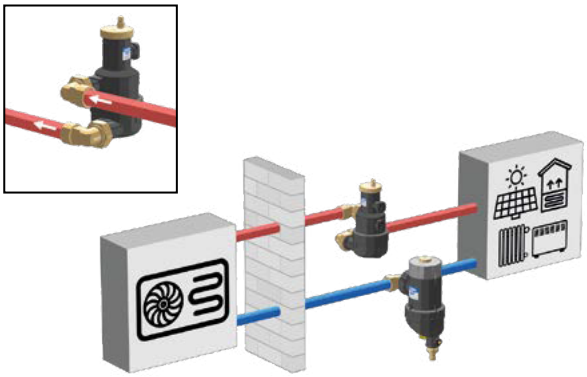

垂直安装

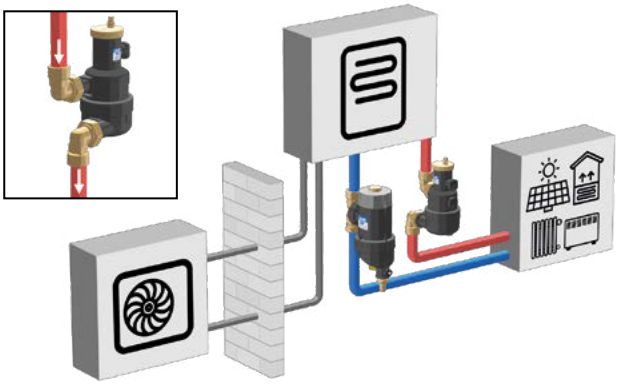

直角安装

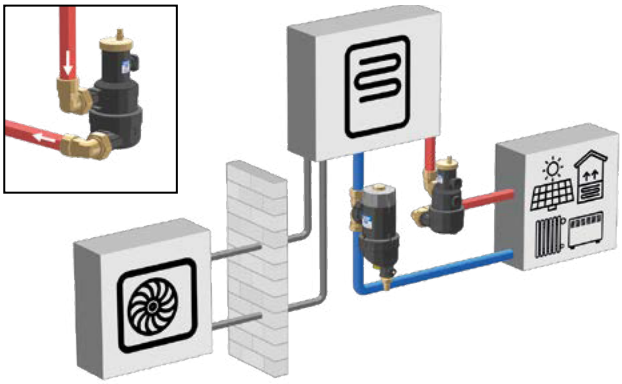

参考文件

5516型 - 样本 01416

CALEFFI Hydronic Solutions

03675CN

我们保留对产品样本内产品及数据随时更改的权利，恕不另行通知。

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址：地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院国锐广场A座1005 100176 电话: (010) 5637 0265
全国统一服务热线：400 089 0178
www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn
© Copyright 2024 Caleffi