



# 增强尼龙磁性除污器

5453型

www.caleffi.cn



**PCT**  
INTERNATIONAL  
APPLICATION  
PENDING

- 除污器能分离供暖及空调循环水系统中的所有杂质，尤其是铁锈杂质。
- 排污口径大。
- 储污舱容量大，清洗频率低，排污清洗无需关闭系统。
- 万向安装式接口，既可安装在水平管路也可安装在垂直管路。
- 磁环方便拆取，清洗快速且高效。
- 压损低。



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## 产品范围

编号	口径
545305	3/4" F
545306	1" F

编号  
CBN545305

编号	口径
545302	Ø 22
545303	Ø 28

编号  
CBN545305

编号	口径
545345	3/4" F
545346	1" F
545347	1 1/4" F

编号  
CBN545345


## 技术参数

耐温	0~90°C
耐压	3 bar
适用介质	水、乙二醇溶液
乙二醇最大百分比	30 %

## 排气及除污



使用一字改锥或其它合适的改锥将除污器上端的排气螺钉拧松，即可排出聚集在阀体上部的气体。

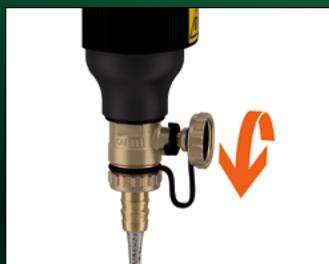

将磁环取掉，用泄水阀盖打开泄水阀即可排出杂质，系统运行时仍可排污。

## 铁锈杂质的分离

这一系列的除污器配有磁环，能以最高的效率吸附并且分离铁锈杂质。




铁锈杂质被除污器外围磁性圆环所产生的强大磁场吸附在储污内。

取下外围的磁环即可在系统运行时分离并排除杂质。

由于磁环在除污器外壳上，不与水流相接触，由此也不会对系统造成水质的影响。



## 应用图示

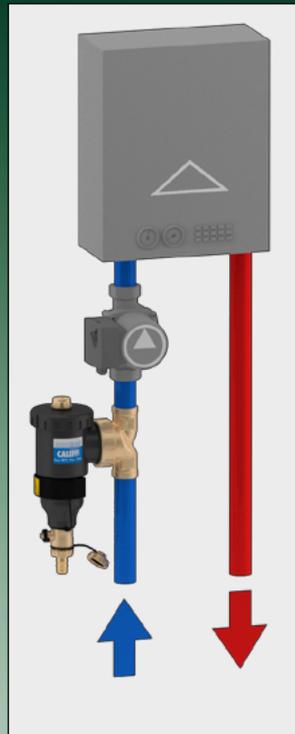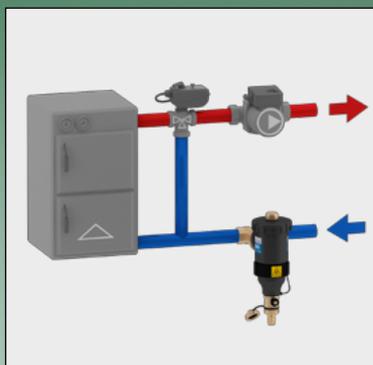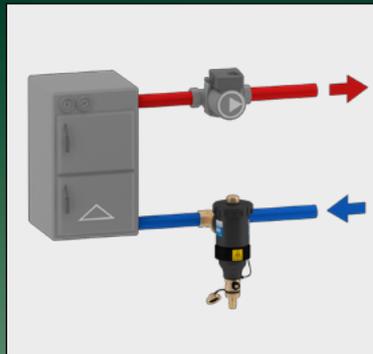

## 参考样本

5453 型 - 样本 01240

我们保留对产品样本内产品及数据随时更改的权利，恕不另行通知。

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址：北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼 102615 电话：(010) 5637 0265  
全国统一服务热线：400 089 0178

www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn © Copyright 2020 Caleffi